## サプライ製品

| プリンター製品名 | サプライ製品名 | 製品番号 |
|---|---|---|
| HP Officejet Pro 8500A Plus<br>HP Officejet Pro 8000 | ● HP 940 インクカートリッジ 黒 | C4902AA |
| | ● HP 940XL インクカートリッジ 黒（増量） | C4906AA |
| | ● HP 940XL インクカートリッジ シアン | C4907AA |
| | ● HP 940XL インクカートリッジ マゼンタ | C4908AA |
| | ● HP 940XL インクカートリッジ イエロー | C4909AA |
| HP Officejet 7500A<br>HP Officejet 6500A Plus<br>HP Officejet 6500A<br>HP Officejet 6000<br>HP Officejet 7000 | ● HP 920 インクカートリッジ 黒 | CD971AA |
| | ● HP 920XL インクカートリッジ 黒（増量） | CD975AA |
| | ● HP 920XL インクカートリッジ シアン | CD972AA |
| | ● HP 920XL インクカートリッジ マゼンタ | CD973AA |
| | ● HP 920XL インクカートリッジ イエロー | CD974AA |
| HP Officejet Pro K8600dn | ● HP 18 インクカートリッジ 黒 | C4936A |
| | ● HP 18 インクカートリッジ シアン | C4937A |
| | ● HP 18 インクカートリッジ マゼンタ | C4938A |
| | ● HP 18 インクカートリッジ イエロー | C4939A |
| | ● HP 88 インクカートリッジ 黒（増量） | C9396A |
| | ● HP 88 インクカートリッジ シアン（増量） | C9391A |
| | ● HP 88 インクカートリッジ マゼンタ（増量） | C9392A |
| | ● HP 88 インクカートリッジ イエロー（増量） | C9393A |
| HP Officejet H470 | ● HP 131 プリントカートリッジ 黒 | C8765HJ |
| | ●●● HP 134 プリントカートリッジ カラー（増量） | C9363HJ |
| | ●●● HP 135 プリントカートリッジ カラー | C8766HJ |
| | ●●● HP 138 プリントカートリッジ フォトカラー | C9369HJ |
| | ● HP 100 プリントカートリッジ フォトグレー | C9368AA |
| | ● HP 129 プリントカートリッジ 黒 | C9364HJ |

### 純正サプライ製品のお勧め

HPプリンターのサプライ製品はHP純正品のご使用をお勧めします。HP純正品以外のサプライ製品のご使用は、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下など、プリンター本来の性能を発揮できない可能性があります。HP純正品以外のサプライ製品使用に起因したプリンター本体の故障、損傷、障害については、保証期間内においても有償となります。プリンターの性能維持、安定した快適な出力環境を得るためにも、ぜひHP純正サプライ製品をお使いください。

## HPでは、資源の有効利用と環境保護のために、ご使用済みカートリッジの回収を行っています。

### HP インクカートリッジ回収ボックス

使用済みのカートリッジの回収ボックスを販売店、
および弊社事業所に設置し回収を行っています。

### HP クイック・エクスチェンジサービス

HP クイック・エクスチェンジサービスは、一年間の無償保証期間にお客様のプリンターに問題が生じた場合、最短翌日で交換品をお届けするアフターケアシステムです。プリンターが故障した場合はカスタマー・ケア・センターまでご連絡ください。

0120-96-1665（通話料無料） http://www.hp.com/jp/support_exchange

HP カスタマー・ケア・センター受付時間 月曜～金曜 9：00～17：00　土曜・日曜 10：00～17：00（祝日、年末年始を除く）

●本カタログに記載のプリンターは全て対象製品です。その他の対象製品およびサービスの詳細につきましては左記ホームページでご確認ください。
※サービスの該当条件は1年間の保証期間内の対象機種に適応されます。
※カスタマー・ケア・センターでの受付のみの対応となり、カスタマー・ケア・センターがプリンターに問題があると判断した場合に適応されます。
※落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生じた故障の場合は保証期間内でも有償となります。詳しくは左記ホームページでご確認ください。

⚠ **安全に関するご注意**　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

製品に関するお問い合わせは下記HP窓口へ
カスタマー・インフォメーションセンター　03-6416-6180
月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
HP Inkjet printer製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/inkjet

製品購入後のサポート窓口
カスタマー・ケア・センター　0120-96-1665（通話料無料）
月～金 9:00～17:00　土・日 10:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

ご購入後の技術情報、ドライバーダウンロード等は
http://www.hp.com/support/japan　hpカスタマーケア　検 索

＊Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊Macintosh、Mac OSは米国アップル社の登録商標です。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2010年11月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

本カタログは環境に配慮した用紙と
植物性大豆インキを使用しています。　PRINTED WITH SOY INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町７番地

---

インクジェット
14年連続
世界シェア No.1※

※1996～2009年世界インクジェット出荷台数・金額
出典:IDC Worldwide Quarterly HCP Tracker Q2'10

# HP ビジネス向けインクジェットプリンター
# 総合カタログ

2010年　11月版

## 低ランニングコスト&省エネ

50%
ビジネスに貢献するHPプリンター

HIT **PRINT**
**AFFORDABLY**

# ビジネスをさらに加速させる、
# HPのビジネス仕様インクジェット。

HPはインクジェット14年連続世界シェアNo.1*の実績をもとに、コストパフォーマンスに優れたプリンター／複合機を送り出しています。業種や企業規模に合わせて柔軟に選べる豊富な製品ラインアップと、ビジネスのさまざまなシーンで使える多彩な機能で、お客様のビジネス成功を強力にサポートします。

＊インクジェット14年連続世界シェアNo.1：1996〜2009年世界インクジェット出荷台数・金額　出典：IDC Worldwide Quarterly HCP Tracker Q2'10

## 50%省エネ･低ランニングコスト

HPのビジネスインクジェットは、同クラスのカラーレーザーと比較し約50%も低ランニングコストを実現しています。
その秘密は、大容量4色独立インクカートリッジの採用。これによりプリント枚数が増えるほど、コストに差が出ます。
また、インクジェットならではの低い消費電力で省エネ性能も抜群です。

＊HP Officejet 7500A/6500A Plus/6500A/6000/7000は40%省エネ･低ランニングコスト。

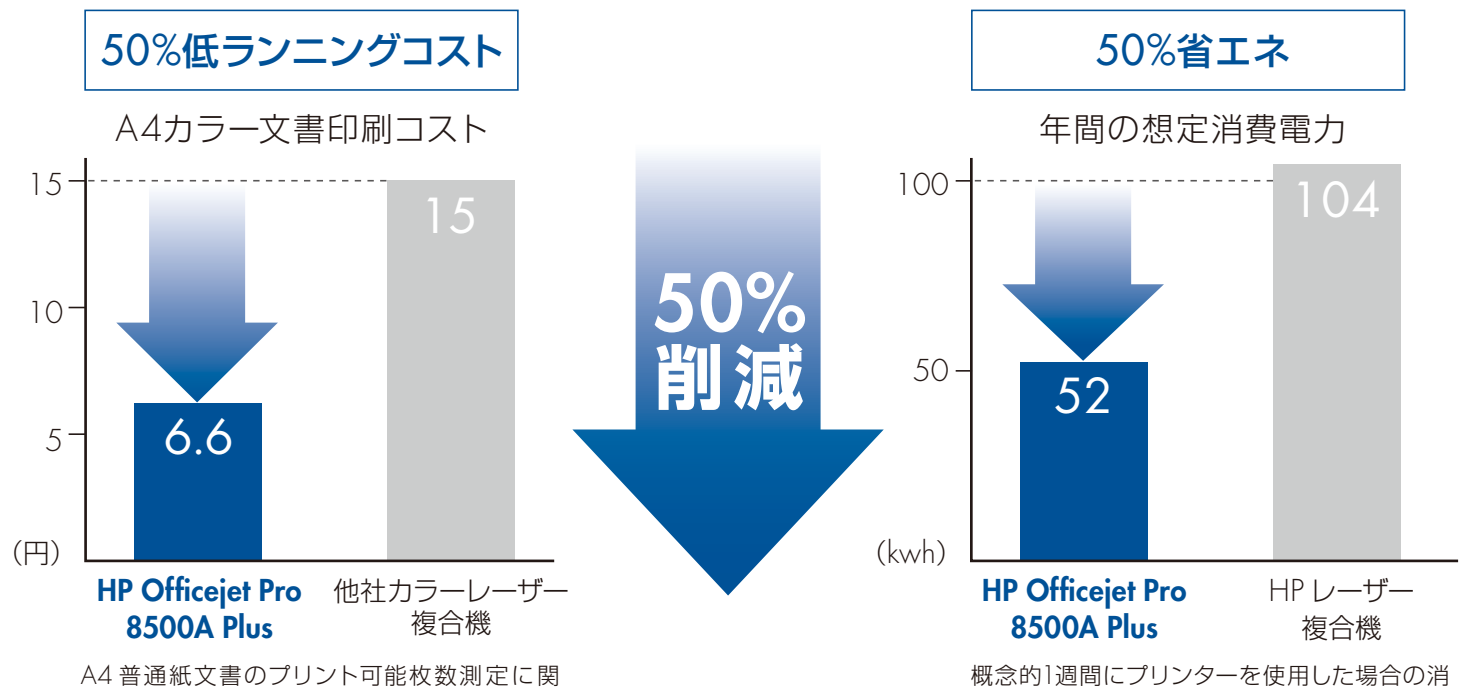

A4普通紙文書のプリント可能枚数測定に関する国際標準規格である「国際標準 ISO/IEC 24711」に準拠した方法で算出。

概念的1週間にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した、新しい環境基準値である「TEC値」から算出した年間消費電力。

## メールdeプリント(ePrint)でプリント作業を効率化

**ビジネスに役立つ！**

### 外出先から資料をプリント

取引先から呼び出され、緊急の打ち合せ。帰社後の社内対応も一刻を争う。戻ってから資料をプリントしている時間すら惜しい。そんな時もメールdeプリント(ePrint)なら取引先で受け取ったデータを、スマートフォンやノートPCからその場でメールで送ってプリントが可能です。帰社時にはプリントは完了している状態なので、すぐに資料を確認することができます。

### 「メールdeプリント(ePrint)」の使い方

**ステップ 1**

プリントしたい写真や文書ファイルを選ぶ

**ステップ 2**

ファイルをメールに添付して、プリンターのEメールアドレス(XXXX@hpeprint.com*)に送る



＊記載のアドレスは一例です。

**ステップ 3**

メール本文と添付ファイルを自動でプリント開始！



Eメールを活用して印刷できる画期的な機能です。プリンター1台1台にそれぞれ固有のメールアドレスが割当てられ、そのアドレスにプリントしたいファイルを送るだけでプリントが完了します。プリンタードライバーのないスマートフォンやタブレット型端末からでもプリントできます。ビジネス文書によく使用されるMicrosoft® OfficeのファイルやPDFなど、さまざまな形式のファイルをサポートしています。

### 印刷できるファイル形式

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
PDF
JPEG
BMP
PNG
GIF

## 両面印刷で用紙の使用量を削減

自動両面印刷機能*により、出力枚数の多い資料などは用紙が節約でき、用紙コストを大きく削減します。また、複数ページを1ページにプリントできる機能もサポート。プリントにかかる時間を短縮し、ビジネスの効率化に貢献します。＊HP Officejet 7500A/6500A/6000/7000/H470は非対応。



## 顔料インクで普通紙でもくっきり

ビジネス用途において使用頻度の高いモノクロには、顔料黒インクを採用。普通紙でもレーザーに匹敵するくっきりシャープな印刷が可能です。小さな文字や細線もくっきりと鮮明に再現します。また、最速モードで再生紙にプリントした場合でも、実用品質の画質を実現しています。

顔料黒インク

染料黒インク

## 大容量インクカートリッジと大容量給紙で補充の手間を削減

各色インクを独立させた大容量インクカートリッジを採用*。使いきった色だけを交換でき、業界トップクラスの低ランニングコストを実現しました。また、大容量トレイを標準で装備し、用紙補給の手間も抑えています。どちらもビジネス効率の向上に貢献する機能です。＊HP Officejet H470は一体型インクカートリッジ。

## 高速プリントでビジネスの生産性をアップ

HP独自のスケーラブル・プリンティングテクノロジー採用のワイドプリントヘッド*により、同クラスのカラーレーザーにひけをとらない高速印刷を実現。大量文書の印刷やコピーの際にもストレスのない連続出力が可能です。

＊HP Officejet Proシリーズのプリントヘッドの場合、約21.7mm (0.85")。

## ネットワーク対応

全機種ネットワーク対応*で共有プリンターとして活用できます。HP Officejet Pro 8500A Plus/7500A/6500A Plusは無線LANを標準搭載。ケーブルの配線を気にせず、すっきり自由なレイアウトが可能です。

＊HP Officejet H470はオプションにて無線LANに対応。

## 複合機

プリンター、コピー、ファクス、スキャナーの各機能を1台に凝縮したインクジェット複合機は、スモールオフィスや大企業内のグループ単位での導入に最適です。

### PCファクス送信対応

PCで作成したデータをダイレクトに送信できるPCファクス送信機能に対応。紙に一度印刷してからファクス送信する手間が省け、時間と用紙コストが削減できます。



### ADF機能で使い勝手を向上

ADF（自動原稿送り装置）を標準装備しており、複数枚の原稿を連続で読み取りできるので、複数枚のコピー、ファクス、スキャンに対応可能。作業の手間を大幅に効率化できます。またHP Officejet Pro 8500A Plusは両面対応のADFを搭載。片面原稿→両面コピー、両面原稿→両面コピーも可能、用紙の節約にも貢献します。

### 通信コストを削減する高速ファクス電送

ファクスはSuperG3モード（33.6Kbps）による高速電送で原稿を送受信可能。通信時間を短縮し、通信のコスト削減に貢献します。短縮ダイヤルなどビジネス使用に最適な機能も搭載しています。

### スキャン原稿をPCなしでPDF、
### JPEG形式でメモリカードに保存

PCなしでスキャンした原稿をメモリカードへPDF/JPEG形式で保存することができます。ビジネス文書の電子化をより身近に、より簡単に実現します。

### デジタルSEND機能搭載

HP Officejet Pro 8500A PlusはスキャンしたデータをEメールの添付ファイルとして送信したり、共有フォルダーにデータを保存することがことができるデジタルSEND機能を搭載しています。受信したファクスデータもEメール送信、共有フォルダー保存が可能です。

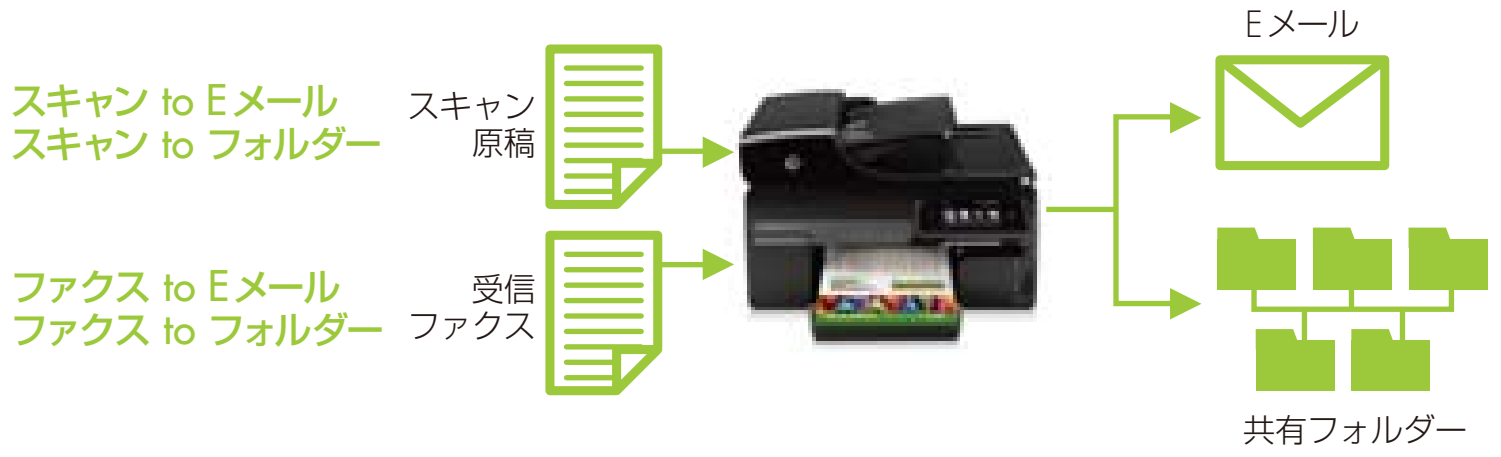

＊デジタルSENDの機能を利用するにはネットワーク接続が必要です。スキャン to Eメール、ファクス to Eメールの機能を利用するには、送信メールプロファイルとしてプリンターに対する有効なEメールアカウントの付与、SMTPサーバーの情報が必要になります。スキャン to フォルダー、ファクス to フォルダーの機能を利用するには、ネットワーク共有フォルダーの設定が必要になります。Eメール送信とフォルダーへの保存は同時に実行することはできません。

# LINE UP

|  |  |  | 複合機 |  |  |  | A4プリンター |  | A3プリンター |  | コンパクト・モバイルプリンター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品<br>おもな仕様 |  |  | メールdeプリント&<br>無線LAN対応<br>ハイエンドモデル<br>**HP Officejet Pro 8500A Plus**<br>NEW<br> <br>▶ P05 | メールdeプリント&<br>無線LAN対応<br>A3対応モデル<br>**HP Officejet 7500A**<br>NEW<br> <br>▶ P05 | メールdeプリント&<br>無線LAN対応<br>スタンダードモデル<br>**HP Officejet 6500A Plus**<br>NEW<br> <br>▶ P06 | メールdeプリント対応<br>スタンダードモデル<br>**HP Officejet 6500A**<br>NEW<br> <br>▶ P06 | 両面&ネットワーク対応の<br>低ランニングコストモデル<br>**HP Officejet Pro 8000**<br> <br>▶ P07 | コスト削減を極めた<br>スタンダードモデル<br>**HP Officejet 6000**<br> <br>▶ P07 | 両面&ネットワーク対応の<br>A3ハイスペックモデル<br>**HP Officejet Pro K8600dn**<br> <br>▶ P07 | ネットワーク対応の<br>A3スタンダードモデル<br>**HP Officejet 7000**<br> <br>▶ P07 | 高速&大容量インク対応の<br>超コンパクトモデル<br>**HP Officejet H470**<br> <br>▶ P08 |
| 用紙サイズ（最大） |  |  | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | A3 | A4 |
| 基本機能 |  |  | プリント コピー スキャン ダイレクトプリント FAX |  |  |  | プリント | プリント | プリント | プリント | プリント |
| コスト削減 | 印刷コスト※1 | A4カラー（普通紙） | 6.6円 | 7.6円 | 7.6円 | 7.6円 | 6.6円 | 7.6円 | 6.3円 | 7.6円 | 13.0円 |
|  | インクシステム |  | 4色独立 | 4色独立 | 4色独立 | 4色独立 | 4色独立 | 4色独立 | 4色独立 | 4色独立 | 4色／6色(オプション)交換式 |
|  | 自動両面印刷 |  | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ― |
| ネット機能 | メールdeプリント（ePrint） |  | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | アプリdeプリント（Print Apps） |  | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
| ビジネス効率アップ | 印刷速度※2 | A4モノクロ（最速） | 35枚/分 | 33枚/分 | 32枚/分 | 32枚/分 | 35枚/分 | 32枚/分 | 35枚/分 | 33枚/分 | 22枚/分 |
|  |  | A4カラー（最速） | 34枚/分 | 32枚/分 | 31枚/分 | 31枚/分 | 34枚/分 | 31枚/分 | 35枚/分 | 32枚/分 | 18枚/分 |
|  | 給紙容量 | 標準 | 250枚 | 150枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | 250枚 | 150枚 | 50枚 |
|  |  | 最大 | 250枚 | 150枚 | 250枚 | 250枚 | 500枚（オプション装着時） | 250枚 | 250枚 | 150枚 | 50枚 |
|  | ADF（自動原稿送り装置） |  | ●（両面対応） | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | スキャン to メモリカード |  | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
|  | 液晶モニター |  | 4.3インチ | 2.36インチ | 2.36インチ | 2.36インチ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 画質 | 最高印刷解像度 |  | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi |
|  | スキャナー解像度 |  | 4800x4800dpi | 4800x4800dpi | 4800x4800dpi | 4800x4800dpi | ― | ― | ― | ― | ― |
| インターフェイス | USB |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 無線LAN |  | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ●（オプション） |
|  | 有線LAN |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
|  | Bluetooth |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ●（オプション） |

※1 ISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC24712（測定画像）に準拠し、2010年11月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの販売価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。
※2 印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。

メール de プリント＋両面 ADF＋タッチスクリーン
高機能と低ランニングコストを実現した
ハイエンドモデル

## HP Officejet Pro 8500A Plus

NEW

**コスト削減**
- A4カラー文書 6.6円/枚[※1]
- 4色独立インクシステム
- 自動両面印刷

**ネット機能**
- メールdeプリント (ePrint)
- アプリdeプリント (Print Apps)

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 34枚/分[※2]
- 両面ADF
- メモリカードスロット
- 4.3インチタッチスクリーン
- FAX

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- CISスキャナー 4800dpi／24bit
- 全色顔料インク

**インターフェイス**
- 無線LAN 802.11b/g/n
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR　グリーン購入法適合　RoHS対応

---

メール de プリント＋ADF＋タッチスクリーン
無線／有線 LAN 対応の
低ランニングコスト A3 複合機

## HP Officejet 7500A

NEW

**コスト削減**
- A4カラー文書 7.6円/枚[※1]
- 4色独立インクシステム

**ネット機能**
- メールdeプリント (ePrint)
- アプリdeプリント (Print Apps)

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 32枚/分[※2]
- ADF
- メモリカードスロット
- 2.36インチタッチスクリーン
- FAX

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- CISスキャナー 4800dpi／24bit
- 顔料黒インク

**インターフェイス**
- 無線LAN 802.11b/g/n
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR　グリーン購入法適合　RoHS対応

---

※1 ISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC24712（測定画像）に準拠し、2010年11月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。
※2 印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。

メール de プリント＋ADF＋タッチスクリーン
無線＆両面印刷にも対応した、
ワンランク上のスタンダードモデル

## HP Officejet 6500A Plus

NEW

**コスト削減**
- A4カラー文書 7.6円/枚[※1]
- 4色独立インクシステム
- 自動両面印刷

**ネット機能**
- メールdeプリント (ePrint)
- アプリdeプリント (Print Apps)

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 31枚/分[※2]
- ADF
- メモリカードスロット
- 2.36インチタッチスクリーン
- FAX

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- CISスキャナー 4800dpi／24bit
- 顔料黒インク

**インターフェイス**
- 無線LAN 802.11b/g/n
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR　グリーン購入法適合　RoHS対応

---

メール de プリント＋ADF＋タッチスクリーン
コストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル

## HP Officejet 6500A

NEW

**コスト削減**
- A4カラー文書 7.6円/枚[※1]
- 4色独立インクシステム

**ネット機能**
- メールdeプリント (ePrint)
- アプリdeプリント (Print Apps)

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 31枚/分[※2]
- ADF
- メモリカードスロット
- 2.36インチタッチスクリーン
- FAX

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- CISスキャナー 4800dpi／24bit
- 顔料黒インク

**インターフェイス**
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR　グリーン購入法適合　RoHS対応

---

※1 ISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC24712（測定画像）に準拠し、2010年11月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。
※2 印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。

# A4プリンター

### 両面＆ネットワーク対応の低ランニングコストモデル

## HP Officejet Pro 8000

| オプション | |
|---|---|
| 製品名 | 製品番号 |
| HP Officejet Pro 8000用250枚給紙トレイ | CB090A |

**コスト削減**
- A4カラー文書 6.6円/枚※1
- 4色独立 インクシステム

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 34枚/分※2
- 自動両面印刷

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- 全色 顔料インク

**インターフェイス**
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR

グリーン購入法適合

RoHS対応

### コスト削減を極めたスタンダードモデル

## HP Officejet 6000

**コスト削減**
- A4カラー文書 7.6円/枚※1
- 4色独立 インクシステム

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 31枚/分※2

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- 顔料黒インク

**インターフェイス**
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR

グリーン購入法適合

RoHS対応

# A3プリンター

### 両面＆ネットワーク対応のA3ハイスペックモデル

## HP Officejet Pro K8600dn

**コスト削減**
- A4カラー文書 6.3円/枚※1
- 4色独立 インクシステム

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 35枚/分※2
- 自動両面印刷

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- 顔料黒インク

**インターフェイス**
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

グリーン購入法適合

RoHS対応

### ネットワーク対応のA3スタンダードモデル

## HP Officejet 7000

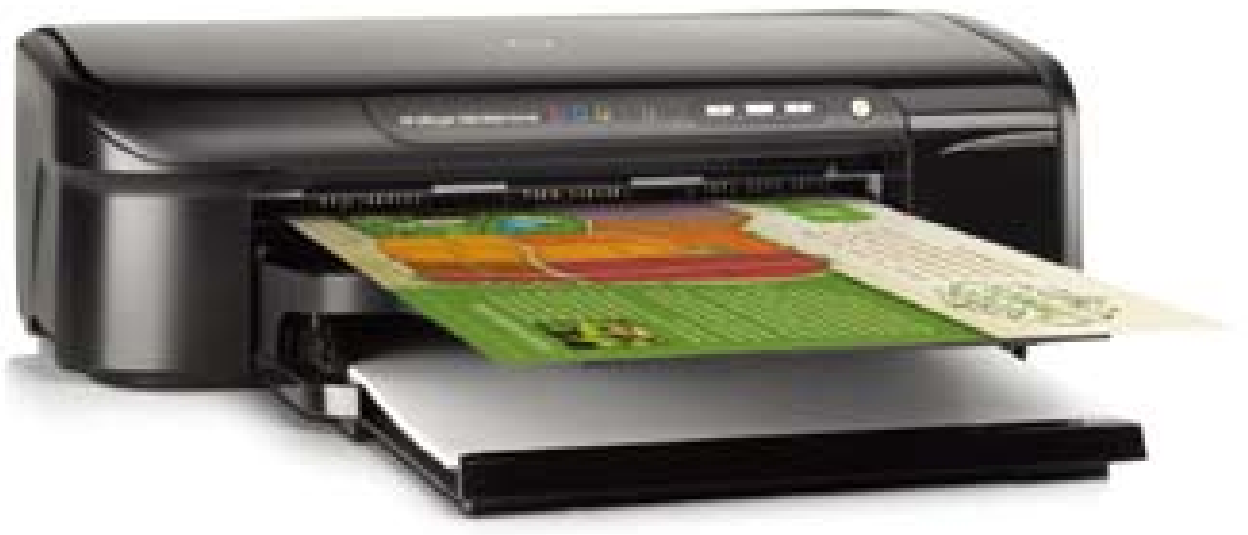

**コスト削減**
- A4カラー文書 7.6円/枚※1
- 4色独立 インクシステム

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 32枚/分※2

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- 顔料黒インク

**インターフェイス**
- 有線LAN
- USB2.0 Hi-Speed

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR

グリーン購入法適合

RoHS対応

---

※1 ISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC24712（測定画像）に準拠し、2010年11月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。
※2 印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。

# コンパクト・モバイルプリンター

### 高速＆大容量インク対応の超コンパクトモデル

## HP Officejet H470

**コスト削減**
- A4カラー文書 13.0円/枚※1
- 4色／6色（オプション）交換式インク

**ビジネス効率アップ**
- A4カラー最速 18枚/分※2

**画質**
- 最高解像度 4800dpi
- 顔料黒インク

**インターフェイス**
- USB2.0 Hi-Speed
- 無線LAN（オプション）
- Bluetooth（オプション）

**対応OS**
- Windows対応
- Mac対応

ENERGY STAR

グリーン購入法適合

RoHS対応

### 置く場所を選ばないコンパクトサイズ

幅340.2mm×奥行き163.8mm×高さ80.5mm、重さ約2.09kgとノートパソコン並みの軽量・コンパクトボディを実現しました。店舗のレジ脇など、手狭なスペースにも据え置いたままで使えます。もちろん、外出先にも持ち歩いて使うことも可能です。

### 大容量インク搭載

デスクトッププリンターと共通の大容量インクカートリッジを採用。インク交換なしでカラー約600枚の印刷*が可能です。インク交換による手間とランニングコストを低減します。

*ISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC24712（測定画像）に準拠した方法にて算出。HP 134インク使用時。

### バッテリ駆動に対応（オプション）

オプションでバッテリ駆動にも対応。バッテリ装着時でも2.27kgと軽量なので、持ち運びにも便利です。さらに長持ちするリチウムイオン・バッテリを採用の為、1回の充電（約2時間）で約480枚の印刷が可能。電源のない場所でも安心してプリント可能です。

### インクバックアップ印刷機能搭載

突然のインク切れでも、片方のカートリッジだけで印刷を継続できるインクバックアップ印刷機能を搭載。夜間や外出時など、すぐにインクが手に入らない場合にもプリントを継続できます。

### 選べるオプション

HP リチウムイオン・バッテリ
製品番号：C8263A

HP 802.11b/g ワイヤレスプリンタアダプタ
製品番号：Q6274A

HP bt500 Bluetoothプリンタアダプタ
製品番号：Q6273A#ABO

HP PC&プリンタキャリングケース
製品番号：Q6282A

---

※1 ISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC24712（測定画像）に準拠し、2010年11月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの価格を使用して算出。用紙コストは含んでいません。
※2 印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。

| 製品仕様 | | 複合機 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | | HP Officejet Pro 8500A Plus | HP Officejet 7500A | HP Officejet 6500A Plus | HP Officejet 6500A |
| 製品番号 | | CM756A#ABJ | C9309A#ABJ | CN557A#ABJ | CN555A#ABJ |
| JANコード | | 4 948382 721631 | 4 948382 710581 | 4 948382 730381 | 4 948382 730398 |
| プリント機能 | 印刷方式 | オンデマンド型サーマル・インクジェット | オンデマンド型サーマル・インクジェット | オンデマンド型サーマル・インクジェット | オンデマンド型サーマル・インクジェット |
| | プリンター言語 | HP PCL 3 GUI | HP PCL 3 GUI | HP PCL 3 GUI | HP PCL 3 GUI |
| | インクシステム | 4色独立インクシステム | 4色独立インクシステム | 4色独立インクシステム | 4色独立インクシステム |
| | インク種類・ノズル数 | CMYK全色顔料系・CM：2,112ノズル、YK：2,112ノズル | K：顔料系 720ノズル、CMY：染料系 各色672ノズル | K：顔料系 720ノズル、CMY：染料系 各色672ノズル | K：顔料系 720ノズル、CMY：染料系 各色672ノズル |
| | 給排紙方式 | 前面給排紙 | 前面給排紙 | 前面給排紙 | 前面給排紙 |
| | プリント解像度※1 | 最高4,800×1,200dpi | 最高4,800×1,200dpi | 最高4,800×1,200dpi | 最高4,800×1,200dpi |
| | プリント速度※2 | モノクロ：最高35枚/分、カラー：最高34枚/分 | モノクロ：最高33枚/分、カラー：最高32枚/分 | モノクロ：最高32枚/分、カラー：最高31枚/分 | モノクロ：最高32枚/分、カラー：最高31枚/分 |
| スキャン機能 | センサー | CIS | CIS | CIS | CIS |
| | 解像度※3 | 光学解像度4,800×4,800dpi | 光学解像度4,800×4,800dpi | 光学解像度4,800×4,800dpi | 光学解像度4,800×4,800dpi |
| | 階調 | 24bit | 最大24bit | 最大24bit | 最大24bit |
| | 原稿サイズ | 最大リーガル | 最大リーガル（ガラス面）、マニュアル操作で最大A3※10 | 最大A4/レター | 最大A4/レター |
| | その他機能 | ADF自動両面スキャン、PDF保存、OCR、明度、コントラスト、スキャン to メモリカード/USB（JPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF）など | ADFスキャン、PDF保存、OCR、明度、コントラスト、スキャン to メモリカード（JPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF）など | | |
| コピー機能 | コピー速度※2 | モノクロ：最高35枚/分、カラー：最高34枚/分 | モノクロ：最高33枚/分、カラー：最高32枚/分 | モノクロ：最高32枚/分、カラー：最高31枚/分 | モノクロ：最高32枚/分、カラー：最高31枚/分 |
| | 拡大・縮小（任意倍率） | 25%〜400% | 25%〜400% | 25%〜400% | 25%〜400% |
| | 連続コピー枚数 | 99枚 | 100枚 | 100枚 | 100枚 |
| | 原稿サイズ | 最大リーガル（216×356mm） | 最大A3拡大コピー※11 | 最大A4/レター | 最大A4/レター |
| | 用紙サイズ | 自動、A4、六つ切り、2L判、10×15cm、はがき、L判 | 自動、A3、A4、六つ切り、2L判、10×15cm、はがき、L判 | 自動、A4、六つ切り、2L判、10×15cm、はがき、L判 | 自動、A4、六つ切り、2L判、10×15cm、はがき、L判 |
| | その他機能 | 両面コピー、キャンセルボタン、フチなしコピー、ページに合わせてコピー、コピー品質設定、濃度調整、コピープレビュー、トリミング、写真・文字の強調、IDコピーなど | フチなしコピー、ページに合わせてコピー、コピー品質設定、濃度調整、コピープレビュー、トリミング、写真・文字の強調など | | |
| ファクス機能 | 形式 | 送受信兼用デスクトップ型（カラーファクス対応、スーパーG3） | 送受信兼用デスクトップ型（カラーファクス対応、スーパーG3） | 送受信兼用デスクトップ型（カラーファクス対応、スーパーG3） | 送受信兼用デスクトップ型（カラーファクス対応、スーパーG3） |
| | 通信規格 | CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ | CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ | CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ | CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ |
| | 使用回線 | 一般公衆回線 | 一般公衆回線 | 一般公衆回線 | 一般公衆回線 |
| | インターフェイス | RJ-11モジュラージャック（回線接続用×1、外部留守番電話機能付電話機用×1） | | | |
| | 送信原稿サイズ | 最大リーガル | 最大リーガル | 最大A4/レター | 最大A4/レター |
| | 電送時間 | 3 秒/枚（33.6kbps時、ITU-T Test Image #1） | | | |
| | ファクス解像度 | モノクロ：最大300×300dpi、カラー：最大200×200dpi | | モノクロ：最大200×200dpi、カラー：最大200×200dpi | |
| | 記録紙サイズ | A4、レター | A4、レター ※12 | A4、レター | A4、レター |
| | 記録紙容量 | 普通紙：250枚 | 普通紙：150枚 | 普通紙：250枚 | 普通紙：250枚 |
| | エラー訂正方式 | ITU-T勧告準拠 ECM | ITU-T勧告準拠 ECM | ITU-T勧告準拠 ECM | ITU-T勧告準拠 ECM |
| | 短縮ダイヤル件数 | 最大99件（短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計） | 最大100件（短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計） | 最大100件（短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計） | 最大100件（短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計） |
| | メモリ代行受信 | 約100枚（ITU-T Test Image #1） | 約100枚（ITU-T Test Image #1） | 約100枚（ITU-T Test Image #1） | 約100枚（ITU-T Test Image #1） |
| | PC FAX | 送信、受信（モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応。カラーファクスは非対応） | 送信、受信（Windowsのみ対応。モノクロTIFF、カラーファクス非対応） | | |
| | その他機能 | 自動両面読み込み送信（モノクロ送信のみ）、複数ページファクス、自動受信、メモリ保存ファクス再印刷、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス自動転送（モノクロのみ）、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、ファクスログ、電源OFF時にメモリ内の保存ファクスデータ保持など | 複数ページファクス、自動受信、メモリ保存ファクス再印刷、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス自動転送（モノクロのみ）、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、ファクスログなど | | |
| デジタルSEND※4 | | スキャン：スキャン to ネットワークフォルダー、スキャン to Eメール<br>ファクス受信：ファクス to ネットワークフォルダー、ファクス to Eメール | — | — | — |
| ADF | 容量 | 普通紙（60〜90g/m$^2$）50枚 | 普通紙（60〜90g/m$^2$）35枚 | 普通紙（60〜105g/m$^2$）35枚 | 普通紙（60〜105g/m$^2$）35枚 |
| | 原稿サイズ | A4、レター、リーガル | A4、レター | A4、レター | A4、レター |
| | その他機能 | 両面スキャン対応（2パス方式） | — | — | — |
| 自動両面印刷 | | 標準対応 | — | 標準対応 | — |
| メモリカード・ダイレクトプリント機能 | 対応メモリカード | メモリースティック（Pro対応、Duo、マイクロにはアダプターが必要）スロット×1、SDメモリカード（SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプターが必要）/MMC（マルチメディアカード）スロット×1、USBポート×1 ＊暗号化・著作権保護機能には対応していません | メモリースティック（Pro対応、Duo、マイクロにはアダプターが必要）スロット×1、SDメモリカード（SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプターが必要）/ MMC（マルチメディアカード）/xD ピクチャーカード スロット×1 ＊暗号化・著作権保護機能には対応していません | | |
| | 対応デジカメ画像フォーマット※5 | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| | 用紙サイズ | A4、2L判、はがき、L判 | A3、A4、2L判、はがき、L判 | A4、2L判、はがき、L判 | A4、2L判、はがき、L判 |
| | PictBridge | 対応 | — | — | — |
| | その他機能 | フチなしダイレクトプリント、PCからドライブ認識、トリミング、明度調整、日付スタンプ、パスポート写真、カラー効果（セピア、アンティーク、モノクロ）など | フチなしダイレクトプリント、PCからドライブ認識、トリミング、明度調整、日付スタンプ、パノラマ印刷、パスポート写真、カラー効果（セピア、アンティーク、モノクロ）など | フチなしダイレクトプリント、インデックスシート、日付スタンプ、PCからドライブ認識など | |
| 用紙対応 | 種類※6 | 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など | | | |
| | サイズ | A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒（長形3号、長形4号）、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など | A3+、A3、B4（JIS）、A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5（JIS）、封筒（長形3号、長形4号）、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など | A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒（長形3号、長形4号）、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など | |
| | 厚さ | 普通紙：60〜105g/m$^2$、フォト用紙：〜250g/m$^2$、カード：〜200g/m$^2$、封筒：75〜90g/m$^2$ | 普通紙：60〜105g/m$^2$、フォト用紙：〜280g/m$^2$、カード：〜200g/m$^2$、封筒：75〜90g/m$^2$ | | |
| | 最小マージン※7 | Windows：上下左右各3.3mm　Mac：上左右各3.3mm、下12mm | 上下左右各3.3mm | 上下左右各3.3mm | |
| | フチ無し印刷 | A4、B5、A5、10×15cm、はがき、A6、2L判、L判など（フォト用紙、はがき、ブローシャ&フライヤ用紙） | | A4、B5、A5、10×15cm、はがき、A6、2L判、L判など | |
| 給排紙トレイ | 給紙容量 | 普通紙：250枚、フォト用紙：55枚、カード：55枚、封筒：20枚 | 普通紙：150枚、フォト用紙：40枚、カード：40枚、封筒：15枚 | 普通紙：250枚、フォト用紙：80枚、カード：80枚、封筒：30枚 | |
| | 排紙容量 | 最高150枚 | 最高100枚 | 最高50枚 | 最高50枚 |
| 液晶表示 | | 4.3型 カラーLCD タッチスクリーン | 2.36型 カラーLCD タッチスクリーン | 2.36型 カラーLCD タッチスクリーン | 2.36型 カラーLCD タッチスクリーン |
| 搭載メモリ | | 128MB | 128MB | 64MB | 64MB |
| インターフェイス | | USB2.0 High Speed、IEEE 802.11g/b/n、100Base-TX/10Base-T LAN、PictBridge | USB2.0 High Speed、IEEE 802.11g/b/n、100Base-TX/10Base-T LAN | USB2.0 High Speed、IEEE 802.11g/b/n、100Base-TX/10Base-T LAN | USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN |
| 環境条件 | 推奨稼働環境 | 温度：15〜40℃、湿度：20〜80% RH（結露無） | 温度：15〜32℃、湿度：20〜80% RH（結露無） | 温度：15〜32℃、湿度：20〜80% RH（結露無） | |
| | 保管環境 | 温度：-40〜60℃、湿度：25〜75% RH（結露無） ※本体のみ、インクは除く | 温度：-40〜60℃、湿度：20〜80% RH（結露無） ※本体のみ、インクは除く | 温度：-40〜60℃、湿度：20〜90% RH（結露無） ※本体のみ、インクは除く | |
| 動作音 | | 標準印刷時：62.2dB（A）、最速印刷時：66.2dB（A） | 標準印刷時：53dB（A）、最速印刷時：59dB（A） | 標準印刷時：49dB（A）、最速印刷時：55dB（A） | |
| 電源仕様 | 電源 | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz |
| | 消費電力 | 印刷時：26W、待機時：6.5W、スリープモード時：3.1W、電源オフ時：0.6W | 印刷時：20W、待機時：6W、スリープモード時：4.1W、電源オフ時：0.75W | 印刷時：36.6W、待機時：5.5W、スリープモード時：3.9W、電源オフ時：0.4W | 印刷時：36.6W、待機時：5W、スリープモード時：3.2W、電源オフ時：0.4W |
| 本体 | 外寸法（W×D×H） | 502×472×308mm | 606×426×293mm | 476×450×258mm | 476×409×258mm |
| | 質量 | 12.7kg | 14kg | 8.25kg | 8.1kg |
| 梱包箱 | 外寸法（W×D×H） | 586×390×510mm | 697×500×404mm | 570×336×548mm | 570×336×548mm |
| | 重量 | 16.7kg | 16.5kg | 11.4kg | 11kg |
| PC環境 | 対応OS※8 | 日本語版/英語版 Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Pro（SP2以降）、Mac OS X v10.5.8以降、v10.6 | | | |
| | Windows® システム要件※8 ※9 | | | | |
| | Windows® 7 | 1GHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨）、1GB以上（32bit）、 2GB以上（64bit）のRAM、1.5GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 | | | |
| | Windows Vista® | 800MHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨）、512MB以上のRAM（1GB以上推奨）、2GB以上のハードディスク空き容量（1.5GB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 | | | |
| | Windows® XP Home/Professional32bit（SP2以降） | 233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、128MB以上のRAM（512MB以上推奨）、750MB以上のハードディスク空き容量（1GB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 | | | |
| | 共通 | 800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROMドライブ、USBポート、インターネット接続環境、Adobe Acrobat Reader 5.0以上 | | | |
| | Macintosh® システム要件※9 | PowerPC G4、G5、Intel® Core™ プロセッサー、256MB以上のRAM（512MB以上推奨）、300MB以上のハードディスク空き容量（500MB以上推奨）、CD-ROMドライブ、USBポート | PowerPC G3、G4、G5、Intel® Core™ プロセッサー、256MB以上のRAM（512MB以上推奨）、500MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート | PowerPC G4、G5、Intel® Core™ プロセッサー、256MB以上のRAM（512MB以上推奨）、300MB以上のハードディスク空き容量（500MB以上推奨）、CD-ROMドライブ、USBポート | |
| 添付ソフトウェア※8 | | Windows：HP デバイスステージ　Mac：HP ユーティリティ、HP Scan 3 | Windows：HP デバイスステージ、ArcSoft　Mac：HP ユーティリティ、HP Scan 3 | Windows：HP デバイスステージ　Mac：HP ユーティリティ、HP Scan 3 | Windows：HP デバイスステージ　Mac：HP ユーティリティ、HP Scan 3 |
| 適合規格 | | VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令 | | | |
| 保証期間 | | ご購入後1年間（消耗品は除く） | ご購入後1年間（消耗品は除く） | ご購入後1年間（消耗品は除く） | ご購入後1年間（消耗品は除く） |
| 標準添付品 | | 本体、自動両面印刷ユニット、HP 940 インクカートリッジ（C、M、Y、K）、プリントヘッド（K/Y、C/M）、セットアップポスター（スタート）、スタートガイド、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプター、電源コード、保証書 | 本体、HP 920 インクカートリッジ（C、M、Y、K）、セットアップポスター（スタート）、スタートガイド、ドライバーCD-ROM、ArcSoft CD、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプター、電源コード、保証書 | 本体、自動両面印刷ユニット、HP 920 インクカートリッジ（C、M、Y、K）、セットアップポスター（スタート）、スタートガイド、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプター、電源コード、保証書 | 本体、HP 920 インクカートリッジ（C、M、Y、K）、セットアップポスター（スタート）、スタートガイド、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプター、電源コード、保証書 |

**P09 HP Officejet Pro 8500A Plus•HP Officejet 7500A•HP Officejet 6500A Plus•HP Officejet 6500A** ※1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※2 目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。 ※3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。 ※4 デジタルSENDの機能を利用するにはネットワーク接続が必要です。スキャン to Eメール、ファクス to Eメールの機能を利用するには、送信メールプロファイルとしてプリンターに対する有効なEメールアカウントの付与、SMTP サーバーの情報が必要になります。スキャン to ネットワークフォルダー、ファクス to ネットワークフォルダーの機能を利用するには、ネットワーク共有フォルダーの設定が必要になります。スキャンはJPEG、カラー／モノクロPDF、モノクロTIFF、ファクス受信はモノクロTIFFのファイル形式に対応しています。デジタルSENDのファクス受信機能は、モノクロファクスを受信する場合のみ使用できます。カラーファクスは印刷されます。 ※5 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1,200万ピクセルの画像までを推奨。 ※6 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。また、はがきの自動両面印刷は対応していません。 ※7 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。HP Officejet Pro 8500A Plus両面印刷時は、上下マージンは各約12mmとなります。HP Officejet 6500A Plusは両面印刷時は、下マージンは約16mmとなります。 ※8 Windows® XP 64bit ドライバーの提供はありません。対応ソフトウェアの最新情報は、カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。 ※9 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※10 A3原稿のスキャンは、メモリカードに保存できます。Windowsでは同梱のArcSoftを使用しマニュアルにて操作することで保存できます。ただし元原稿のトップ／ボトム約6mm領域はスキャンされません。また結合中央領域の文字や画像が不明瞭／ずれが生じる場合があります。 ※11 A3からA3へのコピーはマニュアルにて操作する必要があります。また元原稿のトップ／ボトム約6mm領域はコピーされません。結合中央領域の文字や画像が不明瞭／ずれが生じる場合があります。 ※12 A4/レターサイズ以上の原稿受信には対応しておりません。 ■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。 ■DPE店などで販売される写真貼り合わせはがきや喪中はがきは、うまく給紙されない場合があります。 ■はがきを使用される場合には、インクジェット用はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常に行われないものがあります。 ■カタログ中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。 ＜コピーに際してのご注意＞ ●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ②未使用の郵便切手・郵便はがき。③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

**P10 HP Officejet Pro 8000/K8600dn • HP Officejet 6000/7000** ※1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※2 目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※3 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。 ※4 Windows® プリンタードライバーでマージンの最小化をオンに設定した場合のA4サイズのマージン。用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンがP10と異なることがあります。HP Officejet Pro 8000/HP Officejet Pro K8600dnは両面印刷時、上下マージンは各約12mmとなります。 ※5 Windows® 7対応ドライバーは、弊社ホームページから提供しています。Mac OS X v10.6は対応ソフトウェアに制限があります。対応ソフトウェアの最新情報は、カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。Windows® XP 64bitはドライバー、ツールボックスのみの提供となり、添付ソフトウェアはインストールされません。HP Officejet 7000のWindows® 2000対応ドライバーは弊社ホームページからの提供となり、添付ソフトウェアはインストールされません。 ※6 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。 ■DPE店などで販売される写真貼り合わせはがきや喪中はがきは、うまく給紙されない場合があります。 ■はがきを使用される場合には、インクジェット用はがきをお使いください。一部の再生はがきでは給紙が正常に行なわれないものがあります。 ■カタログ中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。

| 製品仕様 | | A4プリンター | | A3プリンター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | | HP Officejet Pro 8000 | HP Officejet 6000 | HP Officejet Pro K8600dn | HP Officejet 7000 |
| 製品番号 | | CB092A#ABJ | CB051A#ABJ | CB016A#ABJ | C9299A#ABJ |
| JANコード | | 4 948382 610768 | 4 948382 626868 | 4 948382 553355 | 4 948382 640604 |
| プリント機能 | 印刷方式 | オンデマンド型サーマル・インクジェット | オンデマンド型サーマル・インクジェット | オンデマンド型サーマル・インクジェット | オンデマンド型サーマル・インクジェット |
| | プリンター言語 | HP PCL 3 GUI | HP PCL 3 GUI | HP PCL 3 GUI | HP PCL 3 GUI |
| | インクシステム | 4色独立インクシステム | 4色独立インクシステム | 4色独立インクシステム | 4色独立インクシステム |
| | インク種類・ノズル数 | CMYK全色顔料系・CM：2,112ノズル、YK：2,112ノズル | K：顔料系 720ノズル、CMY：染料系 各色672ノズル | K顔料系、CMY染料系・CM：2,112ノズル、YK：2,112ノズル | K：顔料系 720ノズル、CMY：染料系 各色672ノズル |
| | 給排紙方式 | 前面給排紙 | 前面給排紙 | 前面給排紙 | 前面給排紙 |
| | プリント解像度※1 | 最高4,800×1,200dpi | 最高4,800×1,200dpi | 最高4,800×1,200dpi | 最高4,800×1,200dpi |
| | プリント速度※2 | モノクロ：最高35枚/分、カラー：最高34枚/分 | モノクロ： 最高32枚/分、カラー：最高31枚/分 | モノクロ：最高35枚/分、カラー：最高35枚/分 | モノクロ：最高33枚/分、カラー：最高32枚/分 |
| 自動両面印刷 | | 標準対応 | — | 標準対応 | — |
| 用紙対応 | 種類※3 | 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒など | 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒、アイロンプリント紙など | 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒など | 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒、アイロンプリント紙など |
| | サイズ | A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒（長形3号、長形4号）、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判、カスタム用紙設定（76.2×127〜216×356mm）など。トレイ2（オプション）：A4、リーガル、レター、B5（182×257mm〜216×356mm） | A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒（長形3号、長形4号）、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判、カスタム用紙設定（76.2×101.6〜215.9×762mm）など | A3+、A3、A4、A5、A6、B4（JIS）、B5（JIS）、はがき、L判、封筒、カスタム用紙サイズ（76×127mm〜330×482mm）など | A3+、A3、A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B4（JIS）、B5（ISO）、B5（JIS）、封筒（長形3号、長形4号、角形2号）、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判、カスタム用紙設定（76.2×127.0〜330.2×1,117.6mm）など |
| | 厚さ | トレイ1：普通紙：60〜105g/m$^2$、フォト用紙：〜250g/m$^2$、カード：〜200g/m$^2$、封筒：75〜90g/m$^2$<br>トレイ2（オプション）：60〜105g/m$^2$（普通紙のみ） | 普通紙：60〜105g/m$^2$、フォト用紙：〜280g/m$^2$、カード：〜200g/m$^2$、封筒：75〜90g/m$^2$ | 普通紙：60〜105g/m$^2$、フォト用紙：〜286g/m$^2$、カード：〜200g/m$^2$、封筒：70〜90g/m$^2$ | 普通紙：60〜105g/m$^2$、フォト用紙：〜280g/m$^2$、カード：〜200g/m$^2$、封筒：75〜90g/m$^2$ |
| | 最小マージン※4 | Windows：上左右各3.3mm、下3.5mm<br>Mac：上左右3.3mm、下11.9mm | 上下左右0mm（フチなし設定時） Windows：上下左右各3.3mm Mac：上左右各3.3mm、下14.9mm（フチあり設定時） | 上下：各約3.5mm、左右：各約3.4mm | 上下左右0mm（フチなし設定時） Windows：A4 上下左右各3.3mm、A3 上下左右各5mm Mac：A4 上左右各3.3mm、下14.9mm、A3 上下各20mm、左右各5mm |
| | フチ無し印刷 | A4、B5、A5、10×15cm、はがき、A6、2L判、L判など（フォト用紙、はがき、ブローシャ&フライヤ用紙） | A4、B5、A5、10×15cm、はがき、A6、2L判、L判など | 4辺フチなし（対応用紙：A3、A4、B5、A5、A6、10×15cm、はがき、L判など） | A3+、A3、A4、B5（JIS）、A5、10×15cm、はがき、A6、2L判、L判など |
| 給排紙トレイ | 給紙容量 | トレイ1：普通紙：250枚、フォト用紙：55枚、カード：55枚、封筒：20枚　トレイ2（オプション）：普通紙250枚 | 普通紙：250枚、フォト用紙：80枚、カード：80枚、封筒：30枚 | 最高250枚 | 普通紙：150枚、フォト用紙：40枚、カード：40枚、封筒：15枚 |
| | 排紙容量 | 最高150枚 | 最高50枚 | 最高150枚 | 最高100枚 |
| 搭載メモリ | | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB |
| インターフェイス | | USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN | USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN | USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN | USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN |
| 環境条件 | 推奨稼働環境 | 温度：15〜35℃、湿度：10〜80% RH（結露無） | 温度：15〜32℃、湿度：20〜80% RH（結露無） | 温度：15〜35℃、湿度：20〜80% RH（結露無） | 温度：15〜32℃、湿度：20〜80% RH（結露無） |
| | 保管環境 | 温度：-40〜60℃、湿度：5〜85% RH（結露無）＊本体のみ、インクは除く | 温度：-40〜60℃、湿度：20〜90% RH（結露無）＊本体のみ、インクは除く | 温度：-40〜60℃、湿度：15〜90% RH（結露無）＊本体のみ、インクは除く | 温度：-40〜60℃、湿度：20〜90% RH（結露無）＊本体のみ、インクは除く |
| 動作音 | | 標準印刷時：59dB（A）、最速印刷時：64dB（A） | 標準印刷時：51dB（A）、最速印刷時：55dB（A） | 標準印刷時：54dB（A）、24枚/分で印刷時：57dB（A） | 標準印刷時：56dB（A）、最速印刷時：63dB（A） |
| 電源仕様 | 電源 | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz | AC100〜240V、50/60Hz |
| | 消費電力 | 最大：48W以下、印刷時：25W、待機時：3.3W、電源オフ時：0.22W | 最大：50W以下、印刷時：32W、待機時：3.1W、電源オフ時：0.4W | 最大：80W以下、印刷時：30W、待機時：6W、電源オフ時：1W | 最大：48W以下、印刷時：32W、待機時：2.7W、電源オフ時：0.32W |
| 本体 | 外寸法（W×D×H） | 494×479×180mm | 458×389×164mm | 610×500×223mm | 574×402×181mm |
| | 質量 | 7.8kg | 4.8kg | 14.3kg | 7kg |
| 梱包箱 | 外寸法（W×D×H） | 591×328×523mm | 501×238×439mm | 699×588×387mm | 677×500×270mm |
| | 重量 | 11.8kg | 7.7kg | 約20kg | 11.6kg |
| PC環境 | 対応OS※5 | 日本語版／英語版 Microsoft® Windows® 7、XP Home/Pro/x64（SP1以降）、Vista®、Windows® 2000 SP4、Mac OS X v10.4.11以降、v10.5.x、v10.6 | | 日本語版／英語版 Microsoft® Windows® 7、XP Home/Pro/x64（SP1以降）、Vista®、Windows® 2000 SP4、Mac OS X v10.3.9、v10.4.9以降、v10.5、v10.6 | 日本語版／英語版 Microsoft® Windows® 7、XP Home/Pro/x64（SP1以降）、Vista®、Windows® 2000 SP4、Mac OS X v10.4.11以降、v10.5.6以降、v10.6 |
| | Windows® システム要件 ※5 ※6 | | | | |
| | Windows® 7/Windows Vista® | 800MHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨）、512MB以上のRAM（1GB以上推奨）、740MB以上のハードディスク空き容量（1.2GB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 | 800MHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨）、512MB以上のRAM（1GB以上推奨）、425MB以上のハードディスク空き容量（740MB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 | 800MHz 32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー、512MB RAM、750MBのハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 | 800MHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨）、512MB以上のRAM（1GB以上推奨）、902MB以上のハードディスク空き容量（1,056MB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 |
| | Windows® XP Home/Professional（SP1以降） | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、128MB以上のRAM（512MB以上推奨）、350MB以上のハードディスク空き容量（370MB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、512MB以上のRAM、410MB以上のハードディスク空き容量（500MB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 | Intel® Pentium® II、Celeron® 以上、128MB RAM、300MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上、 | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、512MB以上のRAM、225MB以上のハードディスク空き容量（360MB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 |
| | Windows® XP（x64 Editions SP1以降） | AMD Athlon™ 64 またはOpteron™ プロセッサ、Intel® EM64Tに対応したIntel® Xeon® またはPentium® プロセッサー（Pentium® 4以上推奨）、128MB以上のRAM（256MB以上推奨）、270MB以上のハードディスク空き容量（390MB以上推奨）、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 ＊XP x64はプリンタードライバー、ツールボックスのみの提供となります。 | AMD Athlon™ 64 またはOpteron™ プロセッサ、Intel® EM64T に対応したIntel® Xeon® またはPentium® プロセッサー（Pentium® 4以上推奨）、512MB以上のRAM、290MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 | AMD Athlon™ 64 またはOpteron™ プロセッサ、Intel® EM64T に対応したIntel® Xeon® またはPentium® プロセッサー、128MB RAM、270MB以上のハードディスク空き容量、Microsof t® Internet Explorer® 6.0以上、 | — |
| | Windows® 2000 SP4 | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、128MB以上のRAM（256MB以上推奨）、150MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、128MB以上のRAM（256MB以上推奨）、200MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、128MB RAM、150MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、128MB以上のRAM（256MB以上推奨）、160MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 |
| | 共通 | 800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROMドライブ、USBポート、Adobe Acrobat Reader 5.0以上 | | | |
| | Macintosh® システム要件※6 | PowerPC G3、G4、G5、Intel® Core™ プロセッサー、256MB以上のRAM（512MB以上推奨）、500MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート | | 400MHz PowerPC G3（G4以上推奨）または1.83GHz Intel® Core™ Duo プロセッサー（v10.4.9以降）、256MB RAM、200MBのハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート | PowerPC G4、G5、Intel® Core™ プロセッサー、256MB以上のRAM（512MB以上推奨）、500MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート |
| 添付ソフトウェア※5 | | Windows：HP ソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP Smart Web Printing　Mac：HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio | | | |
| 適合規格 | | VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令 | | VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、RoHS指令 | VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令 |
| 保証期間 | | ご購入後1年間（消耗品は除く） | | | |
| 標準添付品 | | 本体、自動両面印刷ユニット、HP 940 インクカートリッジ（C、M、Y、K）、プリントヘッド（K/Y、C/M）、セットアップポスター（スタート）、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、電源アダプター、電源コード、保証書 | 本体、HP 920 インクカートリッジ（C、M、Y、K）、プリントヘッド、セットアップポスター（スタート）、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、電源アダプター、電源コード、保証書 | 本体、自動両面ユニット、HP 18インクカートリッジ、プリントヘッド（C/M、K/Y）、セットアップポスター、ドライバーCD-ROM、LANケーブル、USBケーブル、電源コード、電源アダプター、保証書 | 本体、HP 920 インクカートリッジ（C、M、Y、K）、プリントヘッド、セットアップポスター（スタート）、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、電源アダプター、電源コード、保証書 |

| 製品仕様 | | コンパクト・モバイルプリンター |
|---|---|---|
| 製品名 | | HP Officejet H470 |
| 製品番号 | | CB026A#ABJ |
| JANコード | | 4 948382 553331 |
| プリント機能 | 印刷方式 | オンデマンド型サーマル・インクジェット |
| | プリンター言語 | HP PCL 3 GUI |
| | インクシステム | 4色/6色（オプション）交換式 |
| | インク種類 | 黒：顔料系、カラー：染料系 |
| | 給排紙方式 | 背面給紙前面排紙 |
| | プリント解像度 | 最高4,800×1,200dpi（4色、フォト用紙使用時） |
| | プリント速度※1 | モノクロ：最高22枚/分、カラー：最高18枚/分 |
| 用紙対応 | 種類 | 普通紙、インクジェット専用紙、封筒、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード ＊はがき非対応 |
| | サイズ | A4、A5、A6、B5（JIS）、L判、10×15cm、10×15cm（切り取りラベル付き）、封筒（C6、DL）、カスタム用紙設定（76.2×101.6〜215.9×355.6mm） |
| | 厚さ | 普通紙：64〜90g/m$^2$、カード：最高162g/m$^2$、封筒：75〜200g/m$^2$ |
| | 最小マージン※2 | 上：約2.0mm、左右：各約3.4mm、下：約3.0mm |
| | フチ無し印刷 | L判、10×15cm |
| 給紙トレイ | 給紙容量 | 普通紙：50枚、封筒：5枚 |
| 搭載メモリ | | 32MB |
| インターフェイス | | USB 2.0 High Speed、PictBridge、SD/MMCカード※3、オプション用USBスロット |
| 環境条件※4 | 推奨稼働環境 | 温度：15〜30℃、湿度：15〜90% RH（結露無） |
| | 保管環境 | 温度：-40〜70℃、湿度：20〜90% RH（結露無） |
| 動作音 | | 高画質時：37dB（A）、標準時：47dB（A）、最速時：50dB（A） |
| 電源仕様 | 電源 | AC100〜240V、50/60Hz |
| | 消費電力※5 | 最大時40W以下、印刷時24W以下、電源オフ時0.4W以下 |
| 本体 | 外寸法（W×D×H） | 340.2×163.8×80.5mm |
| | 質量 | 2.09kg |
| 梱包箱 | 外寸法（W×D×H） | 403×200×232mm |
| | 重量 | 約4kg |
| PC環境 | 対応OS | 日本語版／英語版 Microsoft® Windows® 7※7、Vista®、XP Home/Pro/x64（SP1以降）、Windows® 2000 ※6、Mac OS X v10.3.9、v10.4.9以降、v10.5※7、v10.6※9 |
| | Windows® システム要件※8 | |
| | Windows® 7/ Windows Vista® | 800MHz 32bit（x86）または64bit（x64）、512MB RAM、730MBのハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上、Adobe Acrobat Reader 5.0以上 |
| | Windows® XP Home/Professional（SP1以降） | Intel® Pentium® II、Celeron®以上、128MB RAM、300MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5.0以上 |
| | Windows® XP（x64 Editions SP1以降） | AMD Athlon™ 64 またはOpteron™ プロセッサ、Intel® EM64T に対応したIntel® Xeon® またはPentium® プロセッサー、128MB RAM、270MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5.0以上 |
| | Windows® 2000 SP4 | Intel® Pentium® II、Celeron® 以上、128MB RAM、150MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5.0以上 |
| | Macintosh® システム要件※8 | Mac OS X（v10.3.9以降、v10.4.9以降、v10.5）：400MHz PowerPC G3（v10.3.9以降、v10.4.6以降）または1.83GHz Intel® Core™ Duo プロセッサー（10.4.6以降）、256MBのRAM、200MBのディスク空き容量、QuickTime 5.0以上 |
| 添付ソフトウェア | | Windows：HP ソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP Smart Web Printing<br>Mac：HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio |
| 適合規格 | | VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースター、グリーン購入、RoHS指令 |
| 保証期間 | | ご購入後1年間（消耗品は除く） |
| 標準添付品 | | 本体、HP 129 プリントカートリッジ 黒、HP 135 プリントカートリッジ カラー、セットアップポスター、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、電源アダプター、電源コード、保証書 |

**HP Officejet H470** ※1 HP129 プリントカートリッジ黒使用時。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。 ※2 Windows® プリンタードライバーでマージンの最小化をオンに設定した場合のA4サイズのマージン。用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。 ※3 2GBまでのメモリカードを推奨、ファイル数は1,000個まで、最大ファイルサイズは12メガピクセル、8MBまでを推奨。 ※4 本体のみ、インクは除く。 ※5 消費電力は、印刷ジョブや、ワイヤレス使用時、バッテリ充電時などの状況により異なります。 ※6 Windows® 2000はプリンタードライバーとツールボックスのみ。その他のソフトウェアは提供されていません。 ※7 Windows® 7、Mac OSX v10.5 対応ドライバーは弊社ホームページからのご提供となります。 ※8 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※9 Mac OS X v10.6は、付属のCDからはソフトウェアをインストールできません。OS付属のドライバーをご使用ください。HP Photosmart StudioはMac OS X v10.6には対応しておりません。ソフトウェアの最新の情報につきましては、弊社カスタマー・ケア・センター ホームページをご確認ください。 ■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ■HP Officejet H470 モバイルプリンターの耐久性は、最高500枚／月です。